


IRANBOBCAT

IRANBOBCAT.COM

با ایران بابکت همراه شوید تا مینی لودر بابکت Bobcat S130 را بهتر بشناسید.

# مینی لودر Bobcat S130



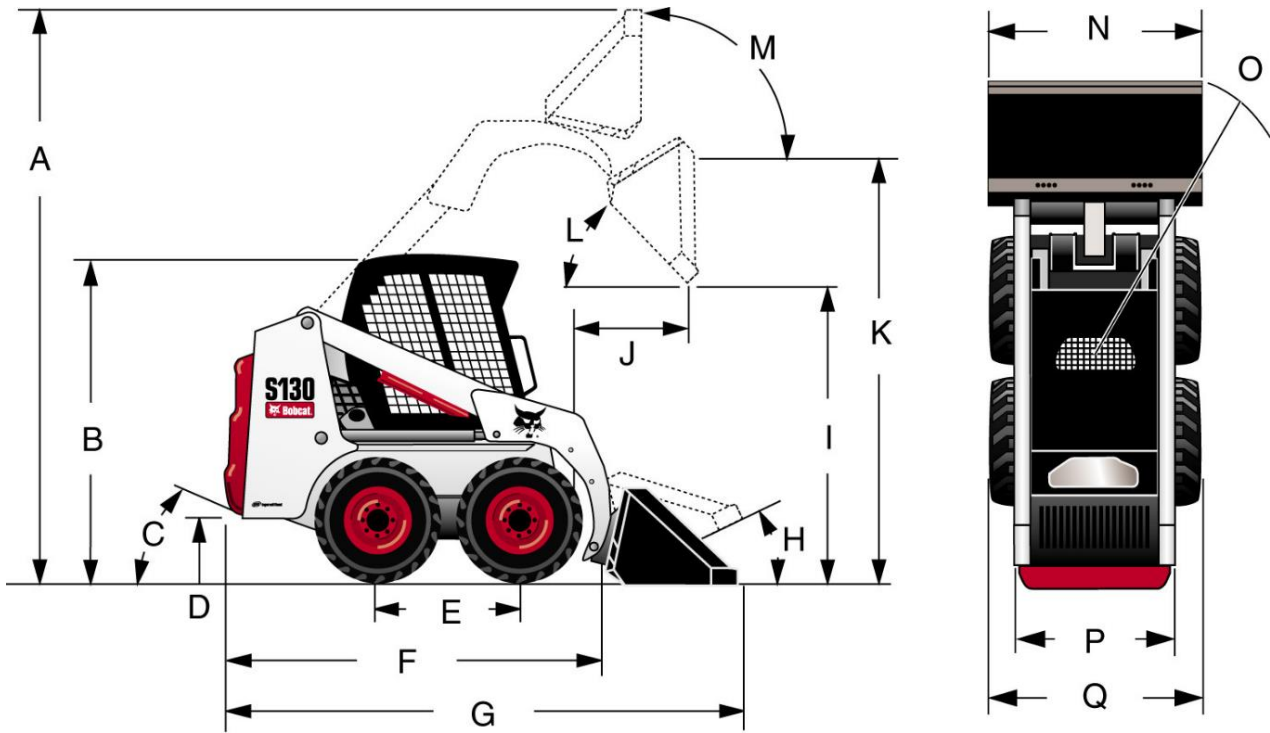

54.0" (1372 mm)	(N) عرض (از بالای باکت) 54" باکت با رینگ های افست	143.4" (3812 mm)	(A) ارتفاع عملیاتی
60.0" (1524 mm)	60" باکت	77.3" (1963 mm)	(B) ارتفاع با کابین اپراتور
62.0" (1575 mm)	62" باکت	23°	(C) زاویه حرکت
		7.4" (188 mm)	(D) تخلیه بار
68.7" (1745 mm)	(O) زاویه چرخش با باکت استاندارد	35.5" (900 mm)	(E) فاصله مرکز چرخ ها
		95.8" (2432 mm)	(F) طول دستگاه بدون اتچمنت
		124.1" (3152 mm)	(G) طول دستگاه با بکت استاندارد
		25°	(H) زاویه حرکت باکت
48.1" (1222 mm)	(P) چرخ دنده 10-16.5	82.7" (2101 mm)	(I) حداکثر ارتفاع تا پایین باکت
42.5" (1079 mm)	10-16.5 با رینگ های افست	22.6" (575 mm)	(J) فاصله باکت تا جلوی دستگاه
48.5" (1232 mm)	31.5x13-16.5	109.5" (2781 mm)	(K) ارتفاع تا لولای باکت
		40°	(L) زاویه تخلیه
58.7" (1490 mm)	(Q) عرض (از بالای تایرها) 10-16.5	96°	(M) زاویه برگشت کامل باکت
53.8" (1367 mm)	10-16.5 با رینگ های افست		
59.4" (1509 mm)	31.5x13-16.5		
		9.1" (231 mm)	موقعیت حمل

### کارایی مینی لودر با بکت Bobcat S130

- 1300 lbs. (590 kg)
- 1400 lbs. (635 kg)
- 2634 lbs. (1195 kg)
- 5235 lbs. (2375 kg)
- 7.3 mph (11,8 km/hr)
- 2800 lbs. (1270 kg)
- 3000 lbs. (1361 kg)
- 3400 lbs. (1542 kg)

- ظرفیت عملیاتی دارای رتبه (SAE J732)
- وزن عملیاتی با آپشن Counterweight
- بارگیری (SAE)
- وزن عملیاتی (SAE)
- سرعت حرکت
- نیروی بالابر (SAE)
- نیروی شیب (SAE)
- نیروی فشار

Kubota/V2403-MDI-E3

49 HP (36 kW)

2700 RPM

109.6 ft. -lbs. (148,6 Nm)

4

148.5 cu. in. (2,4 L)

1.8 gph (6,8L/h)

مبنتی بر آزمایش توسط شرکت Bobcat در برنامه های حفاری

سیستم فشار پمپ دنده با فیلتر

مستقیم

بسته ، محفظ دار

کارت ریچ خشک قابل تعویض با عنصر ایمنی جداگانه

دیزل (مترکم)

90آمپر

12ولت

12ولت

ساخت / مدل

سوخت / نوع

قدرت / اسب بخار

حداکثر گشتاور

خالص گشتاور

تعداد سیلندر

جابه جایی

مصرف سوخت

روغن کاری

سیستم سوخت رسانی

تهویه میل لنگ

تصفیه کننده هوا

احتراق

آلترناتیو

باتری

استارت

سیستم هیدرولیک مینی لودر بابکت Bobcat S130

موتور محور ، نوع چرخ دنده

16.9 GPM (64 L/min) @ 3135 Pump RPM

2650 - 2750 PSI (183 - 190 Bar)

جریان کامل قابل تعویض

عملکرد دوگانه؛ سیلندرهای شیب دارای ویژگی کوسنینگ در رفت و برگشت هستند

۳ قرقره ، نوع مرکز باز با بازدارندگی روی بالابرها ، شیرهای برقی برای قرقره کمکی

روغن موتور سیال هیدرولیک / هیدرواستاتیک (Bobcat P/N 6563328)

2.00 in. (50,8 mm)

3.50 in. (88,9 mm)

1.25 in. (31,8 mm)

1.50 in. (38,1 mm)

26.57 in. (674,9 mm)

14.50 in. (368,3 mm)

پرکردن باکت 2.2 ثانیه

خالی کردن باکت 1.9 ثانیه

2.7 ثانیه

1.8 ثانیه

نوع پمپ

گنجایش پمپ

کمک های سیستم @ کوپلر های سریع

فیلتر هیدرولیک

سیلندرهای هیدرولیک

شیر کنترل

نوع سیال

قطر مته

سیلندر بالابر (2)

سیلندر شیب (1)

قطر میله

سیلندر بالابر (2)

سیلندر شیب (1)

ضربه

سیلندر بالابر (2)

سیلندر شیب (1)

بار عملکرد هیدرولیک

بازوی بالابر

بازوهای بالابر پایین



کاملاً هیدرواستاتیک و محرک ۴ چرخ  
 پمپ های پیستون هیدرواستاتیک پشت سر هم ، باعث دو چرخش کاملاً معکوس می شود  
 زنجیره غلتکی HSOC و حلقه های زنجیره ای بسته شده با روغن کاری. زنجیرها نیاز به  
 تنظیمات دوره ای ندارند ( دو زنجیره در هر طرف )

2.0 in. (50,8 mm)

پیچ های چرخ محور ثابت اند (8) 9/16 in.

درایو اصلی  
 انتقال

زنجیره های رانندگی نهایی

اندازه محور

پیچ و مهره چرخ

گنجایش ها

- 13.3 gals. (50,4 L)
- 9.8 qts. (9,18 L)
- 9.5 qts. (9,0 L)
- 14 qts. (13,2 L)
- 6 gals. (22,0 L)
- 8 gals. (30,0 L)

مخزن سوخت  
 سیستم خنک کننده بدون بخاری  
 روغن موتور با فیلتر  
 مخزن هیدرولیک  
 سیستم هیدرولیک / هیدرواستاتیک  
 مخزن زنجیره ای

کنترل های فرمان

توسط دو اهرم دستی جهت و سرعت حرکت کنترل می شود.  
 با پدال های جداگانه ، سیستم کنترل پیشرفته به اختیار اپراتور کنترل می شود (ACS)  
 با کنترل سوئیچ برقی در اهرم ، فرمان سمت راست کنترل می شود  
 با کنترل سوئیچ برقی در اهرم ، فرمان سمت چپ کنترل می شود  
 فشار از طریق کوپلر ، کاهش می یابد . فقط کافیسیت آنرا فشار دهید و ۵ ثانیه نگه دارید  
 درپچه دستی اهرم؛ کلید خاموش و خاموش کردن استارت  
 به طور خودکار توسط پنل ابزار استاندارد یا لوکس فعال می شود  
 دو سیستم هیدرواستاتیک مستقل که توسط دو دست کنترل می شوند  
 یکی از انتقالهای هیدرواستاتیک  
 دیسک مکانیکی ، سوئیچ راک دستی که روی پانل داش کار می کند

فرمان دستگاه  
 هیدرولیک لودر  
 بالابر و شیب  
**Auxiliary (Std.) جلو**  
**Auxiliary (Opt.) عقب**  
**Auxiliary کاهنده فشار**  
 موتور  
 سیستم کمکی  
 سیستم ترمز  
 ترمز ثانویه  
 ترمز دستی

سایر موارد

سیستم کنترل پیشرفته (ACS) هشدار پشتیبان گیری  
 شاخ پشتی کنترل جوی استیک (SJC) قابل انتخاب

گزینه های کارخانه

سنسور کنترل قطعات  
 هشدار به پشتیبانی کارخانه  
 لوازم جانبی کابین  
 دستگاه تصفیه کاتالیزوری  
 کیپسول آتش نشانی

لوازم جانبی قابل نصب

محفظه بسته بسته کابین H71 با کاهش صدای بوتاج  
 صندلی تعلیق  
 کیت کنترل فشار ضمیمه مهار لوازم جانبی  
 پنل کنترلی لوکس

لوازم داخل کابین

پنل مینی لودرها با ترکیبی از سنسور ها و چراغهای هشدار دهنده ، به راحتی در اختیار اپراتور قرار دارد. این سیستم با استفاده از زنگ هشدار شنیداری و چراغ های هشدار دیداری ، اپراتور را از نقص عملکرد لودر آگاه می سازد و شامل موارد زیر است:

- ✓ پنل هشدار دهنده
- ✓ چراغهای هشدار سنج
- ✓ سیستم کنترل پیشرفته دمای خنک کننده موتور (ACS)
- ✓ فیلتر هوا برای سوخت موتور
- ✓ کنترل دمای درونی موتور
- ✓ فشار روغن موتور
- ✓ هشدارهای عمومی
- ✓ فیلتر هیدرولیک دستگاه کنترل اتچمنت
- ✓ توابع BICS دمای روغن هیدرولیک
- ✓ فشار شارژ هیدرواستاتیک شاخه های براق
- ✓ کمربند ایمنی
- ✓ ولتاژ سیستم
- ✓ پنل لوکس (بابکت)

تمامی اینها مواردی هستند که جزء سیستم هشدار دهی مینی لودر می باشد. فشارسنج هایی که به شکل نوار فشار روغن موتور ، ولتاژ سیستم ، فشار شارژ هیدرواستاتیک و دمای روغن هیدرولیک را نشان می دهند.

ویژگی های اضافی که این مینی لودر بابکت دارد میتوان به شروع بدون کلید با قابلیت رمز عبور ، ساعت دیجیتال ، ساعت کار ، اطلاعات پیوست ها ، فشار سنج دیجیتال ، نمایش چند زبانه ، صفحه نمایش راهنما ، قابلیت تشخیصی و عملکرد خاموش کردن سیستم های هیدرولیک موتور / هیدرولیک اشاره کرد که آپشن های بروزی به حساب می آیند.



بیش از ۴۰ نوع جلوبند بر روی این مینی لودر قابل نصب است که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ✓ جارو
- ✓ برف روب
- ✓ ترنچر
- ✓ آسفالت بر
- ✓ تیغه تراش
- ✓ بتن ریز
- ✓ آسفالت تراش
- ✓ جارو زاویه دار
- ✓ چاله کن
- ✓ باکت
- ✓ باکت دو تکه
- ✓ باکت فولادی
- ✓ تیغه لیفتراکی
- ✓ بیل بکو
- ✓ مینی بیل بکو
- ✓ گریدر
- ✓ علف زن
- ✓ شن ریز
- ✓ چنگک
- ✓ برف روی شکل
- ✓ ریشه کن
- ✓ زنجیر چرخی
- ✓ ...



از طریق درب عقب و صفحه عقب دسترسی به موارد زیر امکان پذیر است:

- ✓ تصفیه کننده هوا
- ✓ آلترناتیو
- ✓ باتری
- ✓ سیستم خنک کننده (رادیاتور و کولر روغن هیدرولیک) جهت تمیز کردن
- ✓ فیلتر روغن و سوخت موتور
- ✓ تخلیه روغن و قطره روغن
- ✓ استارت

**علاوه بر این :**

مهر و موم های محور از طریق قطب های محوری حفاظت می شوند.  
محورهای Bobtach دارای پوشهای قابل تعویض هستند.  
دسترسی به کلیه نقاط گریس بازو آسان است.  
انتهای میله استوانه شیب دارای پوش قابل تعویض است.  
درب عقب دارای قفل اختیاری است .  
درب عقب به سیستم توقف درب مجهز است تا درب را هنگام سرویس دهی باز نگه دارد.  
راهنمای کابین اپراتور به برخی از اجزای سیستم هیدرولیک دسترسی دارد.



# IRANBOBCAT

IRANBOBCAT.COM

تماس با ما

ایران بابکت یکی از بزرگترین برندهای ثبت شده کشور در زمینه خرید و فروش انواع مینی لودر و بابکت ، همچنین تجهیزات جانبی با بهترین کیفیت و خدمات مشتری مدارانه در سراسر کشور می باشد.

آدرس اینترنتی فروشگاه آنلاین ایران بابکت

[www.iranbobcat.ir](http://www.iranbobcat.ir)

آدرس کانال تلگرامی ایران بابکت

[@MiniLoader](https://www.instagram.com/MiniLoader)

# IRANBOBCAT

[www.iranbobcat.ir](http://www.iranbobcat.ir)



**Bobcat**

## ایران بابکت

معتبرترین مرجع بابکت و مینی لودر در ایران  
قیمت مناسب و رقابتی در کشور  
تضمین تحویل دستگاه در سریعترین زمان

**0912 10 11 804**

**0912 73 73 761**

[@MiniLoader](https://www.instagram.com/MiniLoader)

