


IRANBOBCAT

IRANBOBCAT.COM

با ایران بابکت همراه شوید تا مینی لودر بابکت Bobcat S185 را بهتر بشناسید.

مینی لودر Bobcat S185



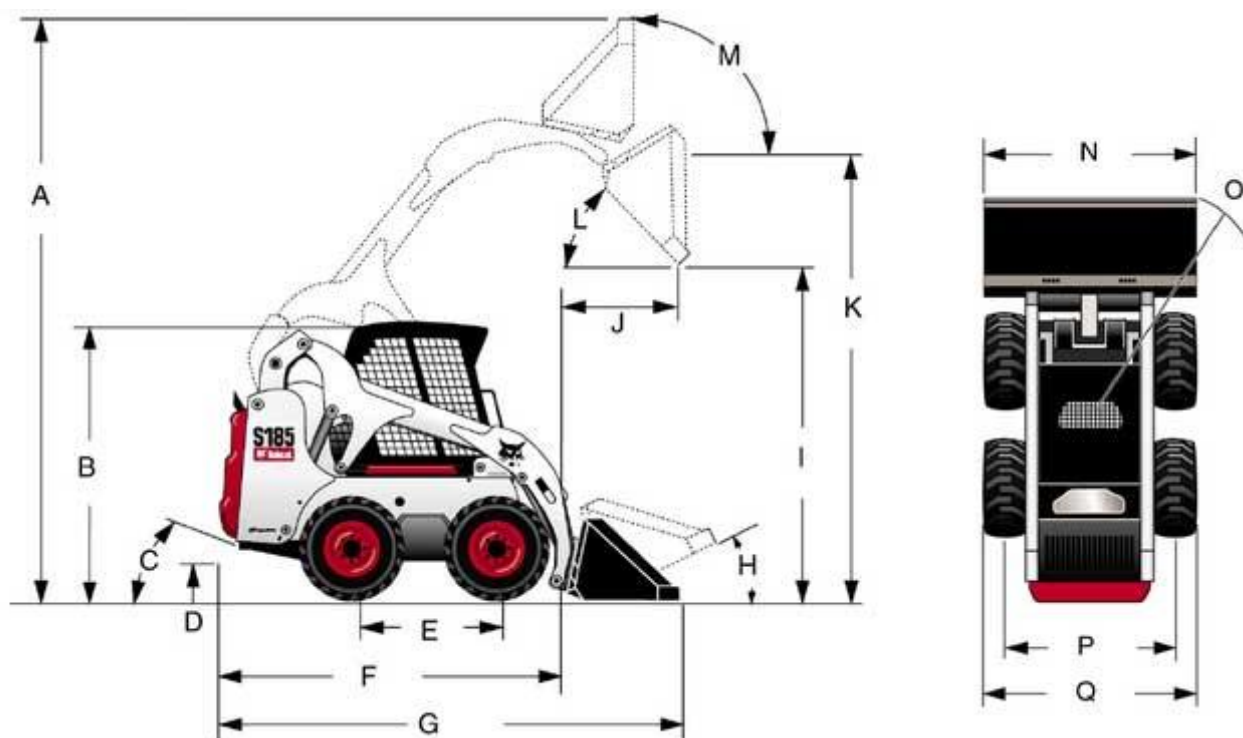

(N) عرض (از بالای باکت)	
62.0" (1575 mm)	62" باکت با رینگ های افست
68.0" (1727 mm)	68" باکت
74.0" (1880 mm)	74" باکت
(O) زاویه چرخش با باکت استاندارد	
78.8" (2001 mm)	
(P) چرخ دنده	
56.4" (1433 mm)	10-16.5
48.5" (1232 mm)	10-16.5 با رینگ های افست
58.4" (1483 mm)	31.5x13-16.5
(Q) عرض (از بالای تایرها)	
66.0" (1676 mm)	10-16.5
60.0" (1524 mm)	10-16.5 با رینگ های افست
71.6" (1818 mm)	31.5x13-16.5

152.1" (3863 mm)	(A) ارتفاع عملیاتی
76.3" (1938 mm)	(B) ارتفاع با کابین اپراتور
23°	(C) زاویه حرکت
7.5" (191 mm)	(D) تخلیه بار
40.6" (1030 mm)	(E) فاصله مرکز چرخ ها
101.8" (2586 mm)	(F) طول دستگاه بدون اتچمنت
130.3" (3309 mm)	(G) طول دستگاه با بکت استاندارد
27°	(H) زاویه حرکت باکت
91.0" (2310 mm)	(I) حداکثر ارتفاع تا پایین باکت
29.6" (752 mm)	(J) فاصله باکت تا جلوی دستگاه
118.2" (3002 mm)	(K) ارتفاع تا لولای باکت
42°	(L) زاویه تخلیه
95°	(M) زاویه برگشت کامل باکت
9.0" (229 mm)	موقعیت حمل

کارایی مینی لوادر با بکت Bobcat S185

1850 lbs. (839 kg)
 1950 lbs. (885 kg)
 4076 lbs. (1849 kg)
 6220 lbs. (2821 kg)
 7.3 mph (11,8 km/hr)
 3500 lbs. (1588 kg)
 3425 lbs. (1554 kg)
 4200 lbs. (1905 kg)

ظرفیت عملیاتی دارای رتبه (SAE J732)
 وزن عملیاتی با آپشن Counterweight
 بارگیری (SAE)
 وزن عملیاتی (SAE)
 سرعت حرکت
 نیروی بالابر (SAE)
 نیروی شیب (SAE)
 نیروی فشار

Kubota/V2607-DI-TE3B-BC-2	ساخت / مدل
دیزل/مایع	سوخت / نوع
61 HP (45.5 kW)	قدرت / اسب بخار
2700 RPM	حداکثر گشتاور
148.0 ft. -lbs. (200,7 Nm)	خالص گشتاور
4	تعداد سیلندر
158.7 cu. in. (2,6 L)	جابه جایی
2.7 gph (10,2 L/h)	مصرف سوخت
مبتنی بر آزمایش توسط شرکت Bobcat در برنامه های حفاری	روغن کاری
سیستم فشار پمپ دنده با فیلتر	سیستم سوخت رسانی
مستقیم	تهویه میل لنگ
بسته ، محفظ دار	تصفیه کننده هوا
کارتریج خشک قابل تعویض با عنصر ایمنی جداگانه	احتراق
دیزل (مترکم)	الترناتیو
90 آمپر	باتری
12 ولت	استارت
12 ولت	

سیستم هیدرولیک مینی لودر بابکت Bobcat S185

موتور محور ، نوع چرخ دنده	نوع پمپ
16.9 GPM (64 L/min) @ 3135 Pump RPM	گنجایش پمپ
3350 PSI (23.1 MPa)	کمک های سیستم @ کوپلر های سریع
جریان کامل قابل تعویض	فیلتر هیدرولیک
عملکرد دوگانه؛ سیلندر های شیب دارای ویژگی کوسنینگ در رفت و برگشت هستند	سیلندر های هیدرولیک
۳ قرقره ، نوع مرکز باز با بازدارندگی روی بالابرها ، شیرهای برقی برای قرقره کمکی	شیر کنترل
روغن موتور سیال هیدرولیک / هیدرواستاتیک (Bobcat (P/N 6563328)	نوع سیال
	قطر مته
2.50 in. (63,5 mm)	سیلندر بالابر (2)
2.75 in. (69,8 mm)	سیلندر شیب (1)
	قطر میله
1.50 in. (38,1 mm)	سیلندر بالابر (2)
1.375 in. (34,9 mm)	سیلندر شیب (1)
	ضربه
23.67 in. (601 mm)	سیلندر بالابر (2)
13.19 in. (335.0 mm)	سیلندر شیب (1)
	بار عملکرد هیدرولیک
2.4 ثانیه	بازوی بالابر
1.9 ثانیه	بازوهای بالابر پایین
پرکردن باکت	3.5 ثانیه
خالی کردن باکت	2.4 ثانیه



کاملاً هیدرواستاتیک و محرک ۴ چرخ	درایو اصلی
پمپ های پیستون هیدرواستاتیک پشت سر هم ، باعث دو چرخش کاملاً معکوس می شود	انتقال
زنجیره غلتکی HSOC و حلقه های زنجیره ای بسته شده با روغن کاری. زنجیرها نیاز به تنظیمات دوره ای ندارند (دو زنجیره در هر طرف)	زنجیره های رانندگی نهایی
2.0 in. (50,8 mm)	اندازه محور
پیچ های چرخ محور ثابت اند (8) 9/16 in.	پیچ و مهره چرخ

گنجایش ها

24 gals. (90.8 L)	مخزن سوخت
11 qts. (10.4 L)	سیستم خنک کننده بدون بخاری
9.5 qts. (9,0 L)	روغن موتور با فیلتر
4.8 qts. (18,2 L)	مخزن هیدرولیک
8.5 gals. (32.2 L)	سیستم هیدرولیک / هیدرواستاتیک
9 gals. (34,1 L)	مخزن زنجیره ای

کنترل های فرمان

توسط دو اهرم دستی جهت و سرعت حرکت کنترل می شود.	فرمان دستگاه
	هیدرولیک لودر
با پدال های جداگانه ، سیستم کنترل پیشرفته به اختیار اپراتور کنترل می شود (ACS)	بالابر و شیب
با کنترل سوئیچ برقی در اهرم ، فرمان سمت راست کنترل می شود	Auxiliary (Std.) جلو
با کنترل سوئیچ برقی در اهرم ، فرمان سمت چپ کنترل می شود	Auxiliary (Opt.) عقب
فشار از طریق کوپلر ، کاهش می یابد . فقط کافیسیت آنرا فشار دهید و ۵ ثانیه نگه دارید	Auxiliary کاهنده فشار
دریچه دستی اهرم؛ کلید خاموش و خاموش کردن استارت	موتور
به طور خودکار توسط پنل ابزار استاندارد یا لوکس فعال می شود	سیستم کمکی
دو سیستم هیدرواستاتیک مستقل که توسط دو دست کنترل می شوند	سیستم ترمز
یکی از انتقالهای هیدرواستاتیک	ترمز ثانویه
دیسک مکانیکی ، سوئیچ راک دستی که روی پانل داش کار می کند	ترمز دستی

سایر موارد

سیستم کنترل پیشرفته (ACS) هشدار پشتیبان گیری شاخ پشتی کنترل جوی استیک (SJC) قابل انتخاب	گزینه های کارخانه
سنسور کنترل قطعات هشدار به پشتیبانی کارخانه لوازم جانبی کابین دستگاه تصفیه کاتالیزوری کیسول آتش نشانی	لوازم جانبی قابل نصب
محفظه بسته کابین با کاهش صدای بوتاچ صندلی تعلیق کیت کنترل فشار ضمیمه مهار لوازم جانبی پنل کنترلی لوکس	لوازم داخل کابین

سیستم هشداردهی در مینی لودر بابکت Bobcat S185

پنل مینی لودرها با ترکیبی از سنسور ها و چراغهای هشدار دهنده ، به راحتی در اختیار اپراتور قرار دارد. این سیستم با استفاده از زنگ هشدار شنیداری و چراغ های هشدار دیداری ، اپراتور را از نقص عملکرد لودر آگاه می سازد و شامل موارد زیر است:

- ✓ پنل هشدار دهنده
- ✓ چراغهای هشدار سنج
- ✓ سیستم کنترل پیشرفته دمای خنک کننده موتور (ACS)
- ✓ فیلتر هوا برای سوخت موتور
- ✓ کنترل دمای درونی موتور
- ✓ فشار روغن موتور
- ✓ هشدارهای عمومی
- ✓ فیلتر هیدرولیک دستگاه کنترل اتچمنت
- ✓ توابع BICS دمای روغن هیدرولیک
- ✓ فشار شارژ هیدرواستاتیک شاخه های براق
- ✓ کمربند ایمنی
- ✓ ولتاژ سیستم
- ✓ پنل لوکس (بابکت)

تمامی اینها مواردی هستند که جزء سیستم هشدار دهی مینی لودر می باشد. فشارسنج هایی که به شکل نوار فشار روغن موتور ، ولتاژ سیستم ، فشار شارژ هیدرواستاتیک و دمای روغن هیدرولیک را نشان می دهند.

ویژگی های اضافی که این مینی لودر بابکت دارد میتوان به شروع بدون کلید با قابلیت رمز عبور ، ساعت دیجیتال ، ساعت کار ، اطلاعات پیوست ها ، فشار سنج دیجیتال ، نمایش چند زبانه ، صفحه نمایش راهنما ، قابلیت تشخیصی و عملکرد خاموش کردن سیستم های هیدرولیک موتور / هیدرولیک اشاره کرد که آپشن های بروزی به حساب می آیند.



جلوبند های مینی لودر بابکت Bobcat S185

بیش از ۴۰ نوع جلوبند بر روی این مینی لودر قابل نصب است که می توان به موارد زیر اشاره کرد:



- ✓ جارو
- ✓ برف روب
- ✓ ترنچر
- ✓ آسفالت بر
- ✓ تیغه تراش
- ✓ بتن ریز
- ✓ آسفالت تراش
- ✓ جارو زاویه دار
- ✓ چاله کن
- ✓ باکت
- ✓ باکت دو تکه
- ✓ باکت فولادی
- ✓ تیغه لیفتراکی
- ✓ بیل بکو
- ✓ مینی بیل بکو
- ✓ گریدر
- ✓ علف زن
- ✓ شن ریز
- ✓ چنگک
- ✓ برف روی شکل
- ✓ ریشه کن
- ✓ زنجیر چرخی
- ✓ ...

تعمیر و سرویس و نگهداری آسان

از طریق درب عقب و صفحه عقب دسترسی به موارد زیر امکان پذیر است:

- ✓ تصفیه کننده هوا
- ✓ آلترناتیو
- ✓ باتری
- ✓ سیستم خنک کننده (رادیاتور و کولر روغن هیدرولیک) جهت تمیز کردن
- ✓ فیلتر روغن و سوخت موتور
- ✓ تخلیه روغن و قطره روغن
- ✓ استارت

علاوه بر این :



مهر و موم های محور از طریق قطب های محوری حفاظت می شوند.
محورهای Bobtach دارای بوشهای قابل تعویض هستند.
دسترسی به کلیه نقاط گریس بازو آسان است.
انتهای میله استوانه شیب دارای بوش قابل تعویض است.
درب عقب دارای قفل اختیاری است.
درب عقب به سیستم توقف درب مجهز است تا درب را هنگام سرویس دهی باز نگه دارد.
راهنمای کابین اپراتور به برخی از اجزای سیستم هیدرولیک دسترسی دارد.

IRANBOBCAT

IRANBOBCAT.COM

تماس با ما

ایران بابکت یکی از بزرگترین برندهای ثبت شده کشور در زمینه خرید و فروش انواع مینی لودر و بابکت ، همچنین تجهیزات جانبی با بهترین کیفیت و خدمات مشتری مدارانه در سراسر کشور می باشد.

آدرس اینترنتی فروشگاه آنلاین ایران بابکت

www.iranbobcat.ir

آدرس کانال تلگرامی ایران بابکت

@MiniLoader

آی دی پیج اینستاگرام

[iran_bobcat](https://www.instagram.com/iran_bobcat)

IRANBOBCAT

www.iranbobcat.ir



Bobcat

ایران بابکت

معتبرترین مرجع بابکت و مینی لودر در ایران
قیمت مناسب و رقابتی در کشور
تضمین تحویل دستگاه در سریعترین زمان

0912 10 11 804

0912 73 73 761

@MiniLoader

